

Iluminação Kiton Gaveta LED


com sensores infravermelhos



Kiton é um perfil linear de alumínio com emissão de luz direcionada tanto para dentro como para fora. Montável em superfície com fixadores (incluídos), serve para iluminar o interior das gavetas: a versão com sensor IR integrado permite ligar e desligar quando a porta é aberta e fechada. A fonte LED está disponível com temperatura de cor Natural (4000K), Quente (3000K) ou Emotion Dual Color que permite a variação de 3000K a 4000K.


Características:

- Sensor infravermelho integrado
- Configurável com comprimentos personalizados
- Difusão de luz dentro e fora do armário
- Interruptor IR com funções ON/OFF e mudança de cor
- Fornecido com sistema Emotion: a temperatura da cor varia de "quente" a "natural"



& Fonte Luz LED Azul Disponível

& Fonte Luz UV-A Disponível

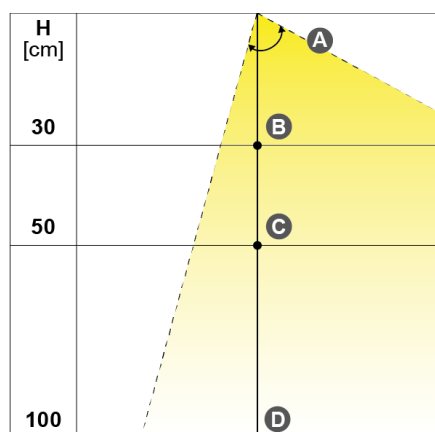

VERS.
861MM EDC

Lm/W
45

A - Feixe
-

C-Lux
430

LÚMEN
468

IRC
>80

B-Lux
980

D-Lux
135

INSTALAÇÃO

MONTAGEM EM SUPERFÍCIE


DIREÇÃO DA LUZ

ORIENTADO

ALIMENTAÇÃO



FONTE DE LUZ






ACABAMENTO



Iluminação Kiton Gaveta LED

com sensores infravermelhos

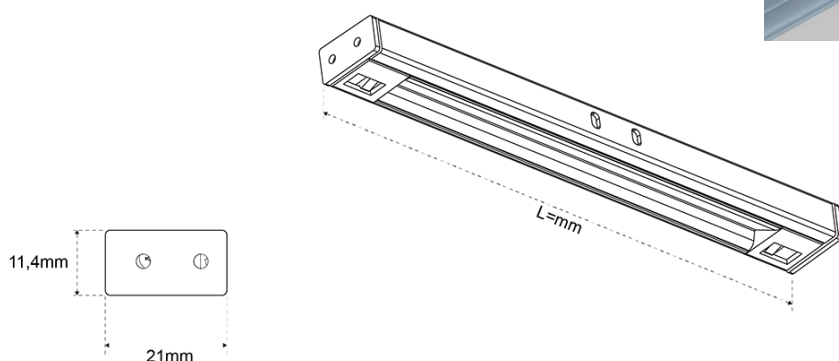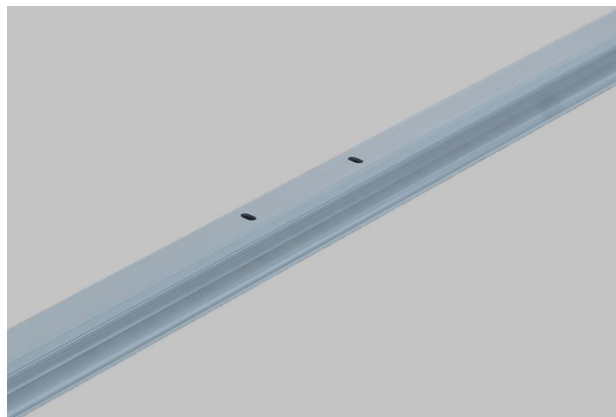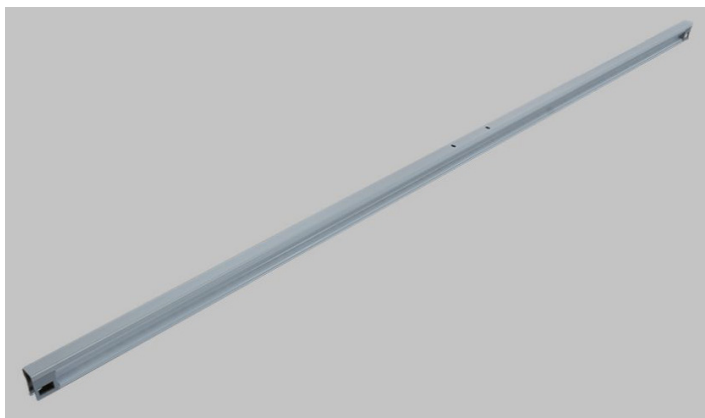

Para espessura de placa: 15, 16, 18, 19 mm


Nota: Precisa de transformador

899.568.523.969 - ILUM. LED KITON GAVETA **568 MM COM SENSOR INFRAVERMELHOS** ALUMÍNIO MATE

899.728.523.969 - ILUM. LED KITON GAVETA **728 MM COM SENSOR INFRAVERMELHOS** ALUMÍNIO MATE

899.868.523.969 - ILUM. LED KITON GAVETA **868 MM COM SENSOR INFRAVERMELHOS** ALUMÍNIO MATE

Conversor / Transformador MEC DRIVER

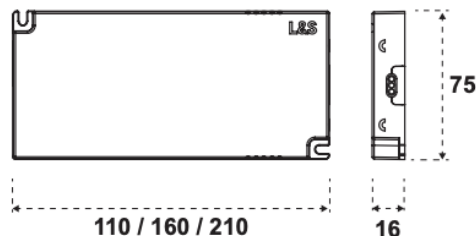

Cor

01

Branco

| W | Largura | Comprimento | IN | OUT | VDC |
|----------------|---------|-------------|-------------|--------|--------|
| máx. 60 / 72 W | 210 MM | 75 MM | 100-240 VAC | 12 VDC | 24 VDC |

837.137.006.969 - CONVERSOR / TRANSFORMADOR 12V/24V MEC DRIVER 60W/72W