


DOBRADIÇAS

SÉRIE 700 SOFT SILENTIA +

DOBRADIÇA SÉRIE 700 SOFT SILENTIA +


Dobradiças com sistema de amortecimento integrado no caneco.

Braço e caneco em aço niquelado opaco.
Dimensões de copo Ø 35 mm.

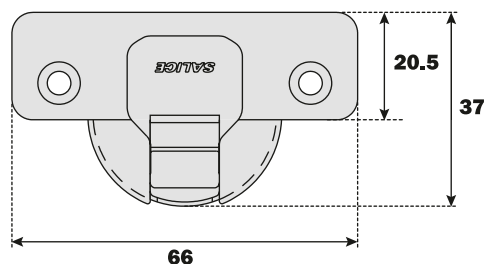

Valor constante "L" 0,7 mm, não se altera com a regulação lateral da dobradiça.

Número indicativo de dobradiças corretas em função das dimensões e do peso da porta.

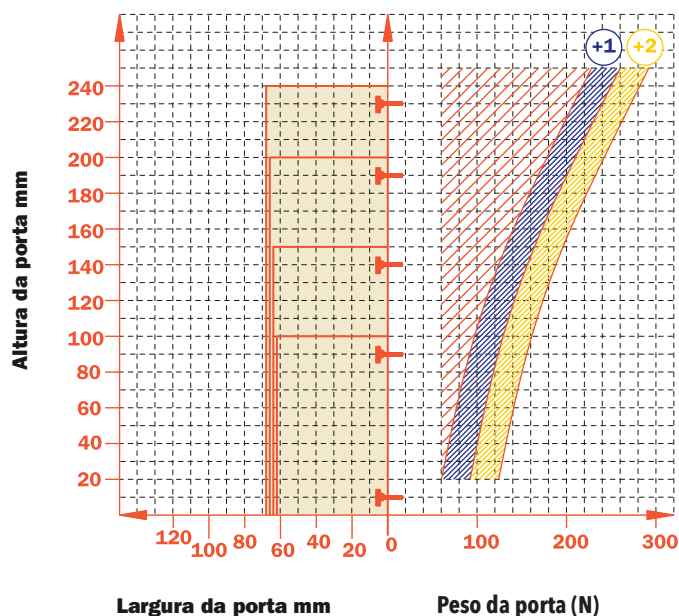

Regulação

Regulação lateral compensada de -1,5 mm a +4,5 mm.
Regulação vertical ± 2 mm.
Regulação frontal com calço da Série 200 +2,8 mm.
Regulação frontal com calço Domi de -0,5 a +2,8 mm.
Clip de segurança anti - destravamento.




Calços






Calços simétricos e assimétricos em aço ou em zamak niquelado opaco da Série 200.
Encaixe rápido sobre calços Domi.
Posicionamento com final do curso pré-estabelecido sobre calços tradicionais Série 200.


Nota: Utilizar chave POZIDRIVE n. 2 para todos os parafusos.

DOBRADIÇA SÉRIE 700 SOFT SILENTIA +

Tabelas de furação e fixação

						
	110°	155°	110°	155°	110°	155°
Parafusos para madeira 	A	A	P	P	U	U

						
	110°	155°	110°	155°	110°	155°
Encaixe rápido 	6	6	7	7	2	2
Buchas 	B	B	R	R	W	W
Logica 	I	I	J	J	Q	Q

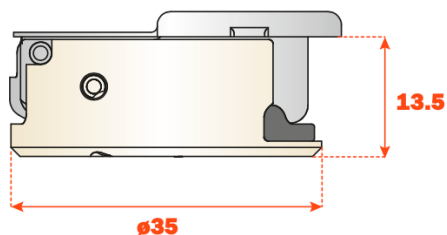


**Abertura 110°
e dobradiças complementares.**

Abertura 155°

DOBRADIÇAS

SÉRIE 700 SOFT SILENTIA +

DOBRADIÇA RABO ALTO ABERTURA 110°

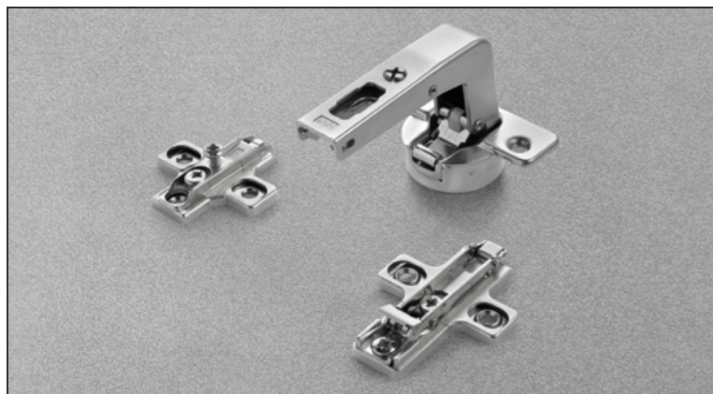

Informações técnicas

Dobradiças com sistema de desaceleração com dois pistões a óleo siliconado, regulável, integrado no caneco. O inovador seletor permite a regulação da força de desaceleração.

Em linha longa.

Dobradiças para portas de espessura mínima 16 mm.

Profundidade do caneco 13,5 mm.

Abertura 110°.


Possibilidade de furação da porta "K" de 3 a 6 mm.

Adaptáveis a todos os calços tradicionais da Série 200 e a todos os calços Domi de encaixe rápido.




Embalagem: Caixa com 150 peças • Palete com 3600 peças

Utilizar as tabelas de "Furação e Fixação" na página 33 para completar o código da dobradiça desejada.

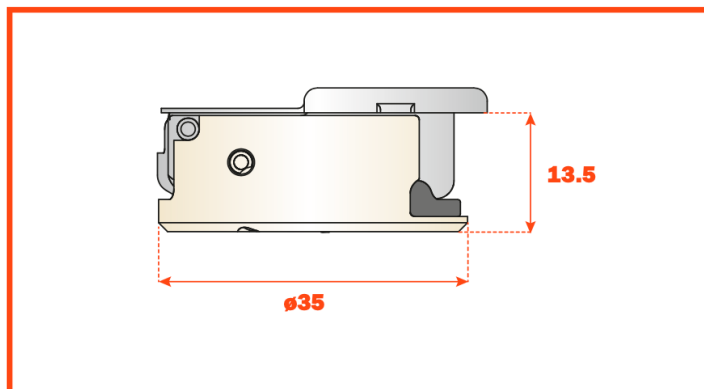




DOBRADIÇA RABO ALTO ABERTURA 110°

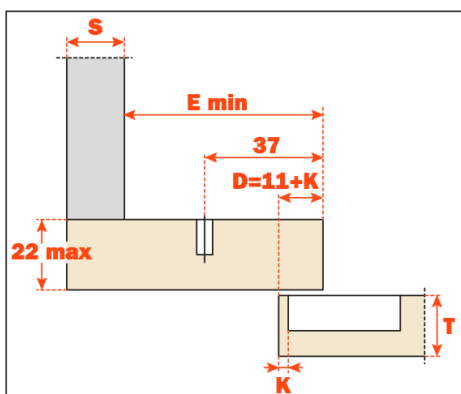

E mínimo:

- Para calços Série 200 - 61 mm
- Para calços Domi - 70 mm
- Para calços Domi com excêntrico posterior - 74 mm

Altura dos calços para todas as montagens.

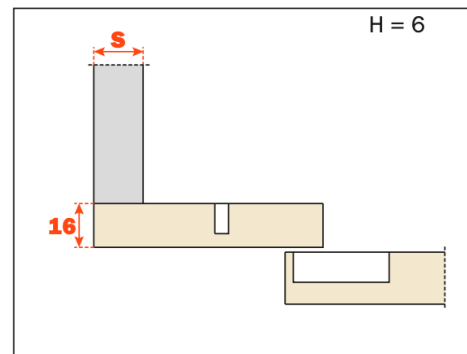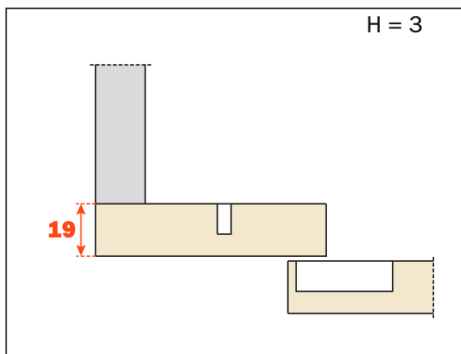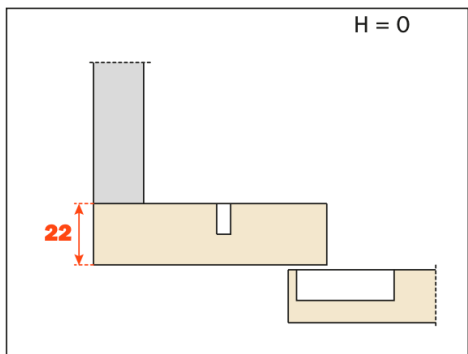

303.090.003.478 - DOBRADIÇA RABO ALTO Ø35 90° F48/6 SOFT SLC CX=150