

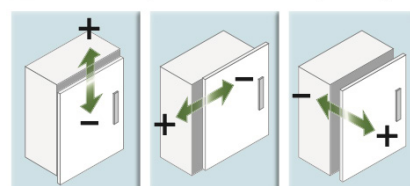


DOBRADIÇAS HIDRÁULICAS

DOBRADIÇA CLIP **BRAÇO REGULAÇÃO 110°**

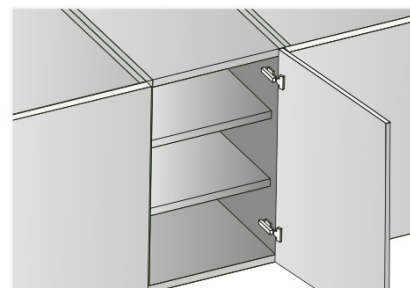

- Dobradiça metálica, niquelada.
- Ângulo de abertura 110°
- Ajuste simples 3 dimensões com a base correspondente
- Com retenção de fecho silencioso
- Desmontagem simples das portas com as bases
- Montagem a pressão com a referência adequada




Max. ± 2 mm.
Ver as bases

+ 2 mm.
- 4 mm.

+ 3 mm.
- 1 mm.

Aplicação








Com parafusos


Embalagem: **250 unidades**

Móvel	H	K	K4	K5	K6
18	H=0		18	18	
19			19	19	
16	H=2	16	16	16	

Recomendamos fazer um ensaio

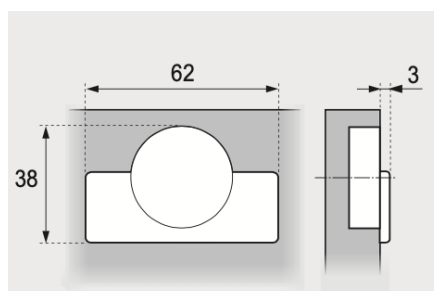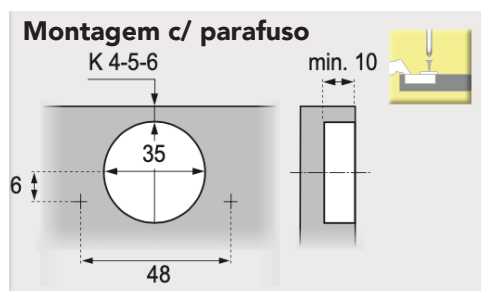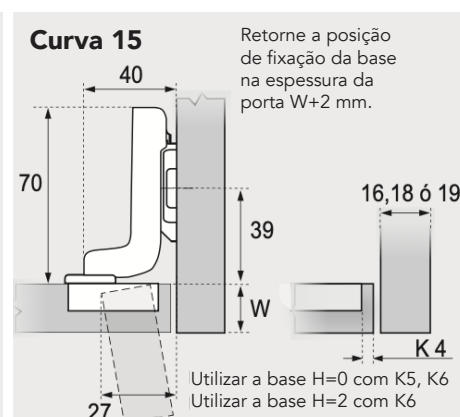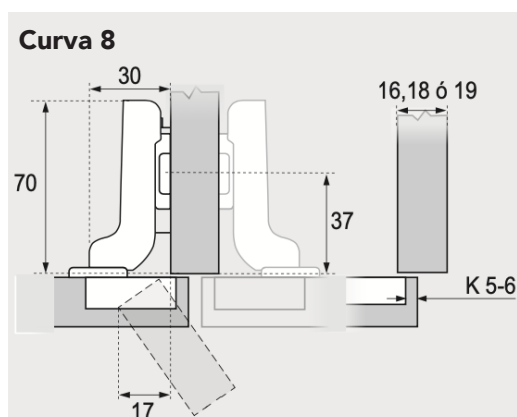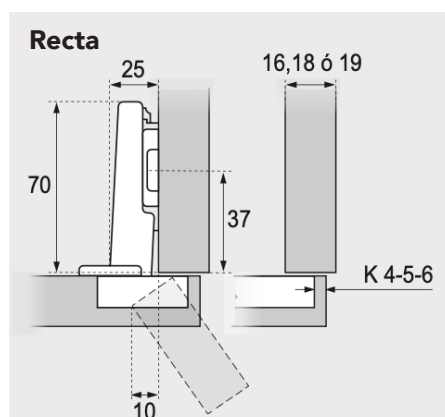

CALÇO AVIÃO CLIP SEM PARAFUSO

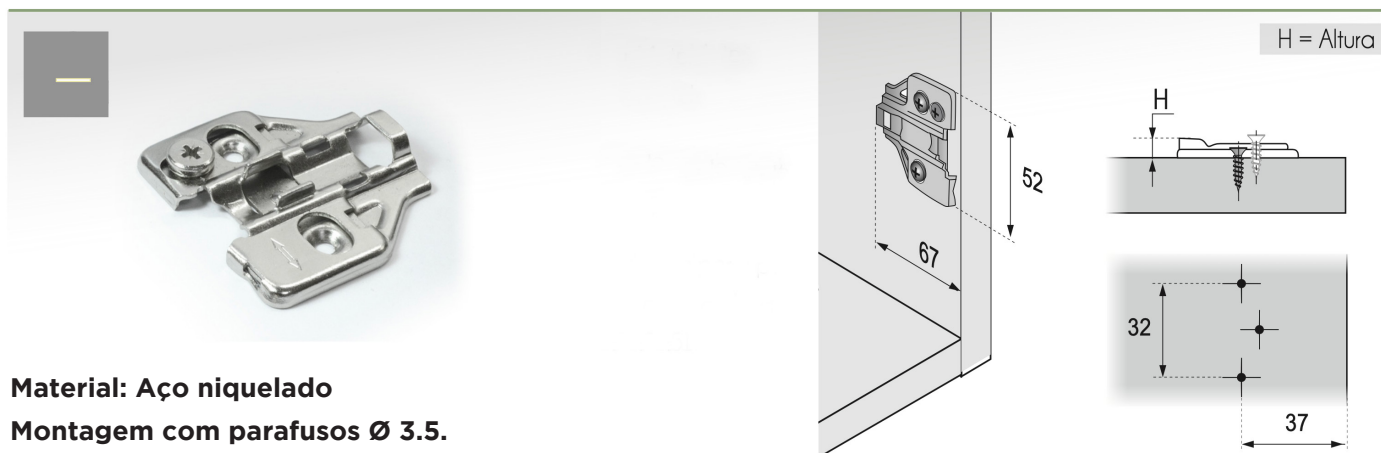

Material: Aço niquelado

Montagem com parafusos Ø 3.5.

Ajuste excêntrico de altura 31,5

		MODULBOX	JJ
CALÇO H = 0	 7	303.405.503.400	303.405.203.400
CALÇO H = 2	 9	303.405.603.400	303.405.803.400
Embalagem (unid.)		200	200

303.405.503.400 - CALÇO AVIÃO CLIP 0MM SEM PARAFUSO AFINAÇÃO VERTICAL MODULBOX **CX=200UNI**

303.405.203.400 - CALÇO AVIÃO CLIP 0MM SEM PARAFUSO AFINAÇÃO VERTICAL JJ **CX=200UNI**

303.405.603.400 - CALÇO AVIÃO CLIP 2MM SEM PARAFUSO AFINAÇÃO VERTICAL MODULBOX **CX=200UNI**

303.405.803.400 - CALÇO AVIÃO CLIP 2MM SEM PARAFUSO AFINAÇÃO VERTICAL JJ **CX=200UNI**