



DOBRADIÇAS LAPIS

SALICE

DOBRADIÇA RECTA SOFT LAPIS



Informações técnicas

Dobradiças com sistema de desaceleração com dois pistões à óleo siliconado, regulável, integrado no caneco. O inovador seletor permite a regulação da força de desaceleração.


Dobradiças para portas de espessura mínima 16mm. Profundidade do caneco 13.5mm.

Abertura 110°.


Possibilidade de furação da porta "K" de 3 a 6 mm.

Adaptável somente a calços Domi longitudinais de encaixe automático (BAP).

Espaço necessário para abertura da porta



T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A= 0.7	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.2	4.4	5.7
K=4	A= 0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	1.8	2.2	2.5	2.9	3.4	4.7
K=5	A= 0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.8	2.1	2.4	2.8	3.2	3.7
K=6	A= 0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.1	3.6



T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L= 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	0.9
K=4	L= 0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	1.8
K=5	L= 0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.8
K=6	L= 1.5	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8

O alinhamento correto da porta diminui os valores de "A" e de "L".

Entrada da porta

Entrada da porta com relação à lateral, na posição de máxima abertura.

O valor indicado é obtido com a dobradiça reta 0, altura do calço H=0 e valor de K=3.




Contenção

Com esta fórmula pode-se obter a espessura máxima da porta regulada em abertura sem interferir com as laterais, portas ou paredes adjacentes.


É preciso sempre levar em conta a tabela com os valores de L·K·T.

$$C = 22.5 + K + A$$

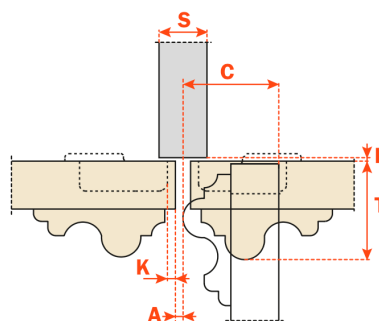




DOBRADIÇA RECTA SOFT LAPIS

Utilize as fórmulas abaixo para estabelecer o tipo de braço da dobradiça, a medida de furação "K" da porta e a altura "H" do calço, necessárias para resolver todas as questões de instalação.

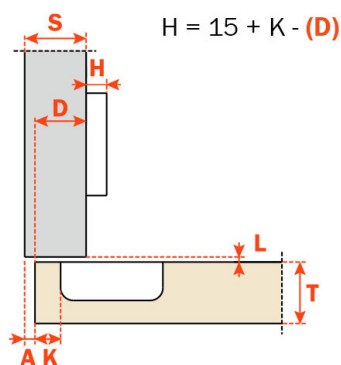


Embalagens


Caixas com 300 unidades
Pallet com 7200 unidades

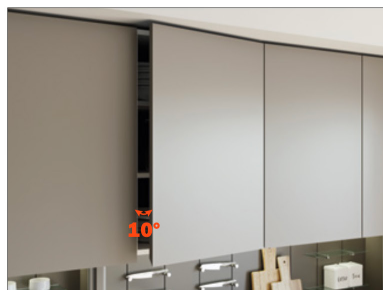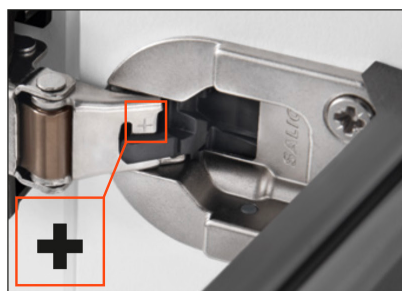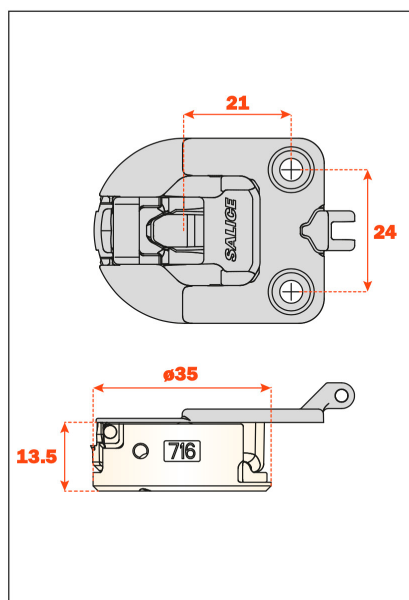

303.135.603.478 - DOBRADIÇA RECTA Ø35 F24 LAPIS SOFT SALICE CX= 300

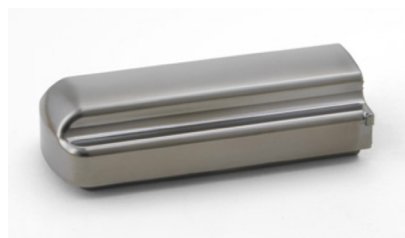


203.011.024.478 - TAPA COBERTURA GRAFITE P/ BRAÇO DOBRADIÇA RECTA LAPIS SLC

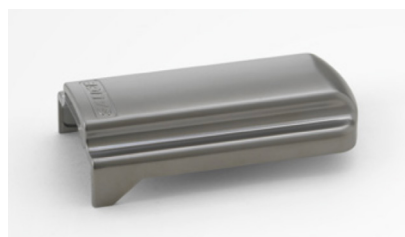


203.011.224.478 - TAPA COBERTURA GRAFITE P/ COPO DOBRADIÇA LAPIS SLC

Informações Técnicas

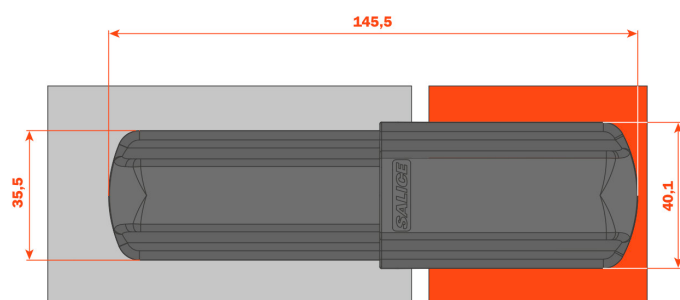

Dobradiça Lapis - Reta 0 - Calço 0

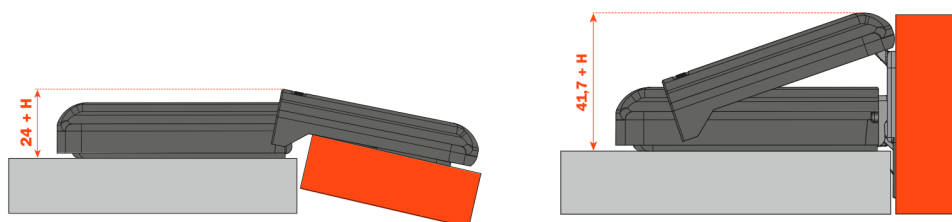

Instruções de montagem

Após fixar o calço, insira a tampa do calço.

Tapa inserida.



Encaixar a dobradiça no calço.

INSERIR A TAPA DO BRAÇO



Insira a tampa do braço

Pressione para a encaixar a tampa.




Instruções de montagem

INSERÇÃO DA TAPA DO COPO

Levantar o adaptador.

Encaixar a tapa do copo.

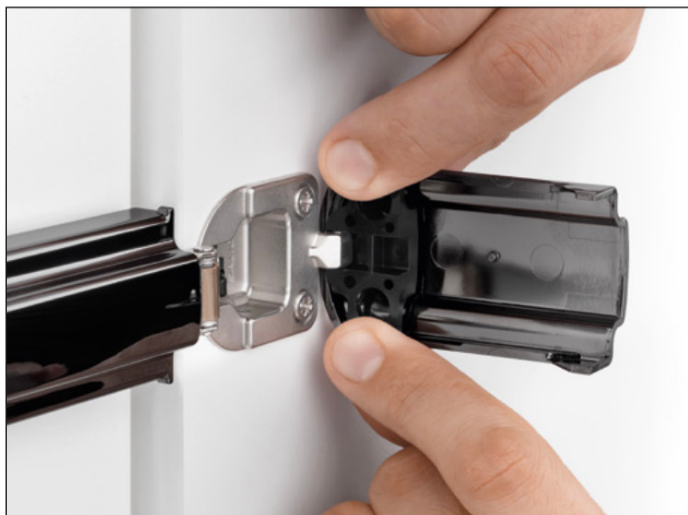

Fechar levemente a porta para encaixar as duas tapas.



Instruções de montagem


Fechar levemente a porta e levantar a tapa.



Reabrir a porta e pressionar a capa na direção indicada.



Retirar a tapa do braço.

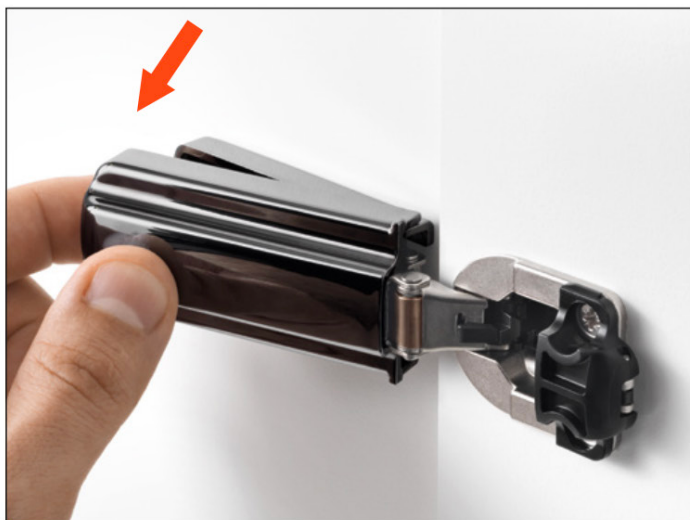

Desengatar a dobradiça do calço.



Extrair a capa do calço.

