









Uma solução inovadora para portas de recolher

Este sistema tem uma capacidade de 60 KG



Acessórios compatíveis:

- Kit fixação superior para porta

203.005.000.912

- Fixador 3 peças para porta

203.103.000.912

- Tapa para kitchenet superior/inferior

203.183.023.912

- Tapa cobertura sistema kitchenet

203.200.023.912

- Tapa cobertura sistema kitchenet porta

203.200.123.912

- Kit imanes união 2 porta kitchenet

230.102.045.912

Referência	Profundidade	Altura	Nº de dobradiças
403.120.805.912	805 mm	1200 - 1400 mm	3 dobradiças
403.950.805.912	805 mm	1900 - 2200 mm	5 dobradiças
403.220.805.912	805 mm	2200 - 2700 mm	5 dobradiças
403.220.905.912	905 mm	2200 - 2700 mm	5 dobradiças


403.120.805.912 - KIT FERRAGENS KITCHENET 2 PORTA 1200 - 1400 PROF. 805

403.950.805.912 - KIT FERRAGENS KITCHENET 2 PORTA 1990 - 2200 PROF. 805

403.220.805.912 - KIT FERRAGENS KITCHENET 2 PORTA 2200 - 2700 PROF. 805


403.220.905.912 - KIT FERRAGENS KITCHENET 2 PORTA 2200 - 2700 PROF. 905

Detalhes técnicos:

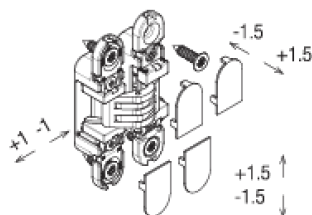


303.610.088.912

Inclui 10 unidades

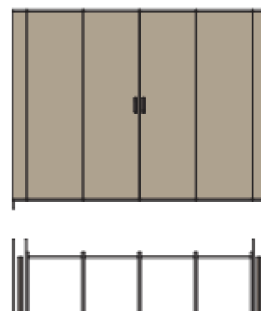


Acessórios

203.005.000.912 - KIT FIXAÇÃO SUPERIOR PARA PORTA DUPLA KITCHENET

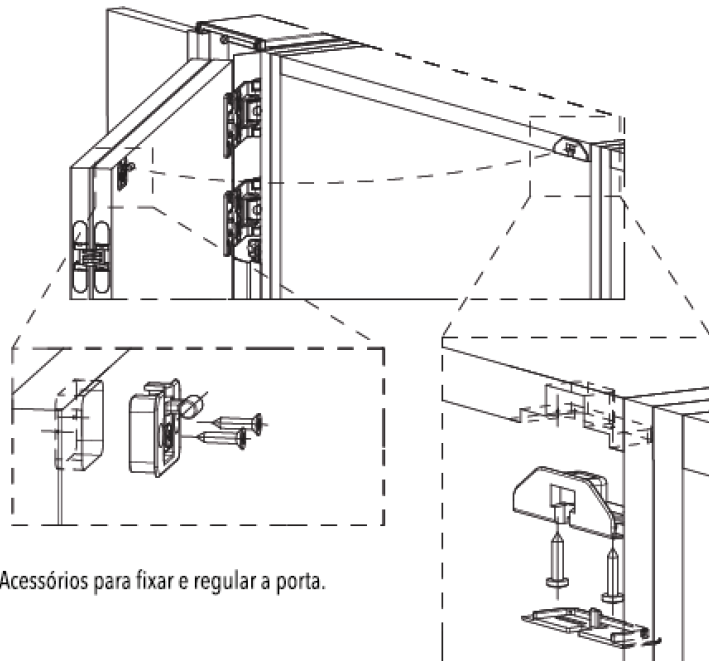

Acessórios para fixar e regular a porta.


203.183.023.912 - TAPA PARA KITCHENET SUPERIOR/INFERIOR ALUMÍNIO 1830 MM 2 PORTAS

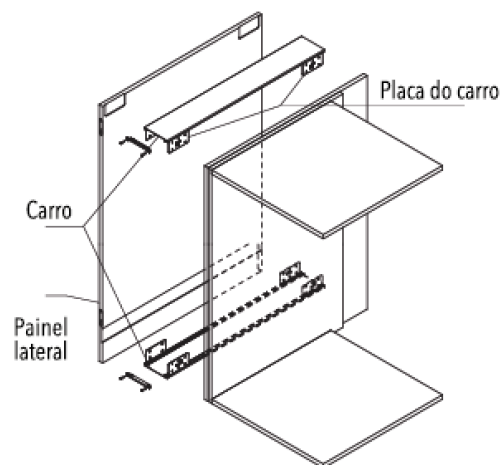


Tapa de suporte do painel lateral (opcional).

Chapa de cobertura regulável (opcional)


203.200.023.912 / 203.200.123.912

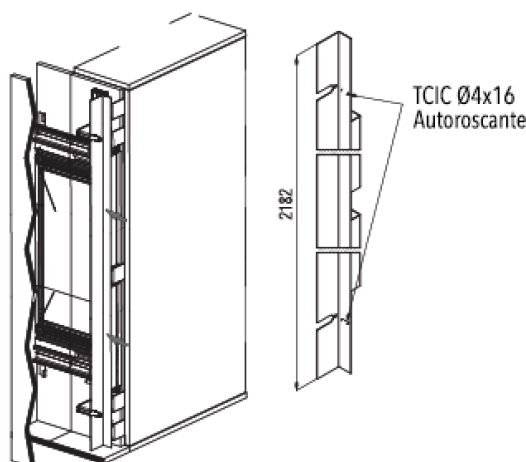


203.103.000.912 - FIXADOR 3 PEÇAS PARA PORTAS SISTEMA KITCHENET

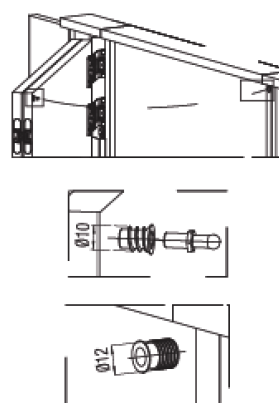


230.102.045.912 - KIT IMANES UNIÃO 2 PORTAS SISTEMA KITCHENET

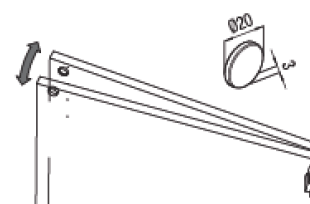




Detalhes técnicos:

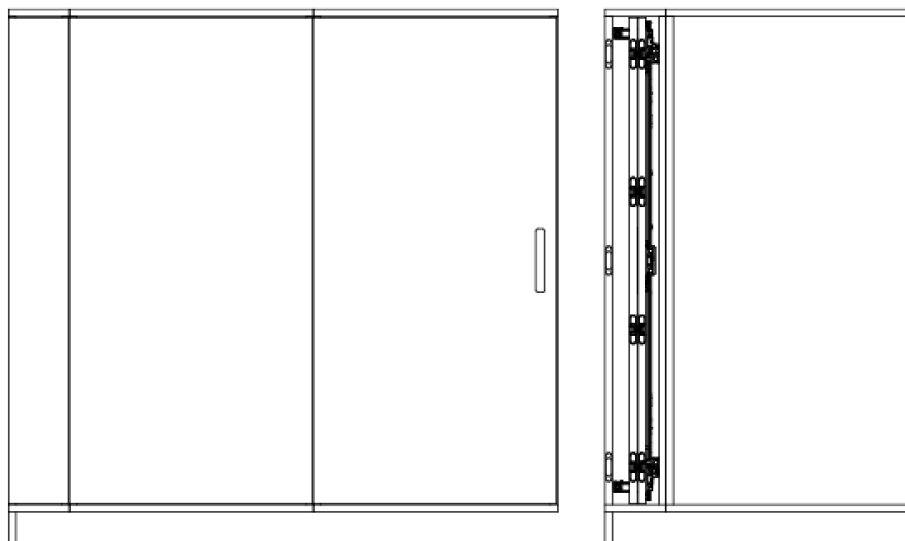


Posição dos furos de fixação.
O centro do sistema em respeito à posição da porta.

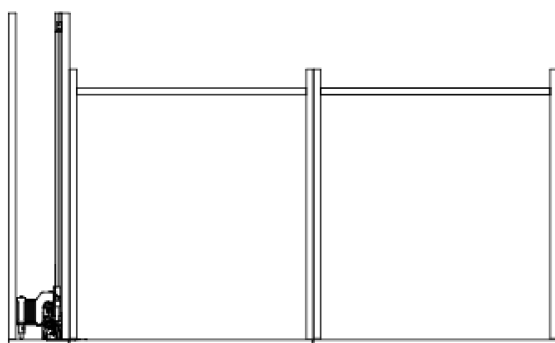


max 30 Kg

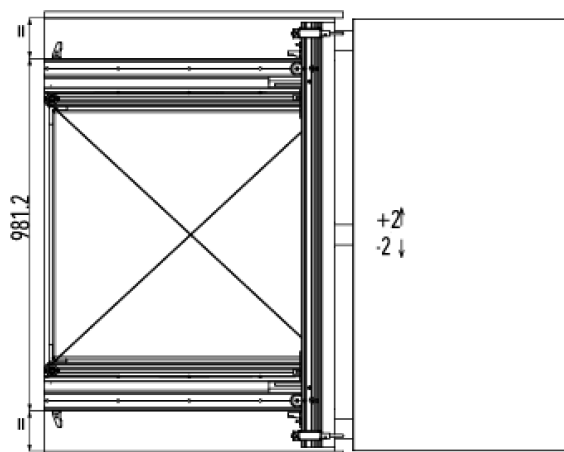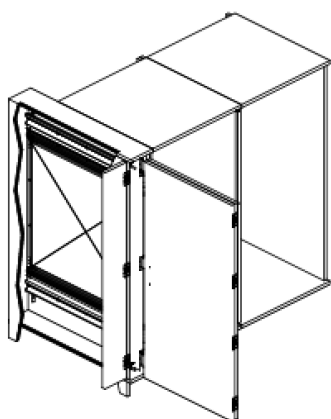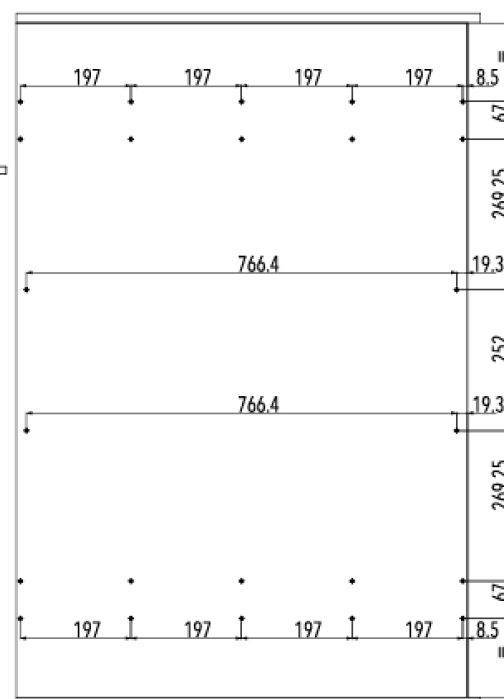

Se aconselha a utilização do endurecedor de portas de armários (art. 0919/9).



303.610.088.912
inclui 7 unidades

SISTEMA KITCHENET 2 PORTA




Detalhes técnicos:

Mecanismo porta batente



Mecanismo porta de montagem

Mecanismo fecho de porta móvel de cozinha.


A=9 / Sp=18 mm
A=10 / Sp > 20 mm

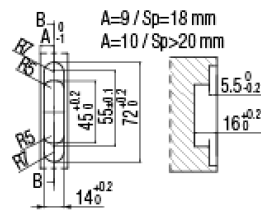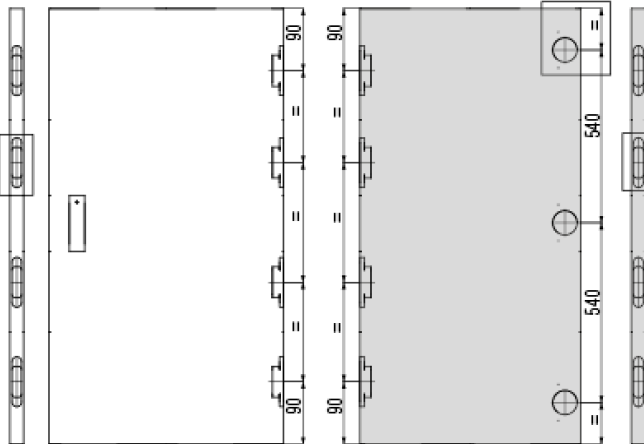



303.610.088.912
Mecanizado

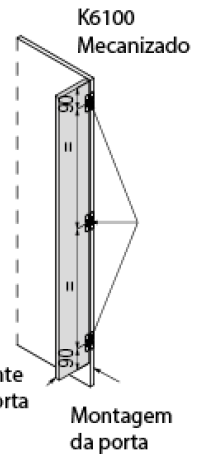




Dobradiça com regulador horizontal.



Dobradiça com regulador horizontal.

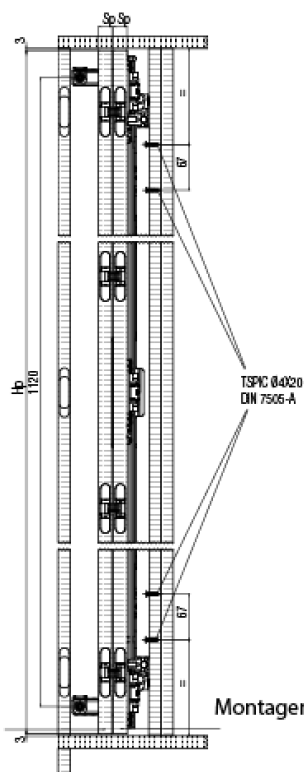

Montagem da porta.

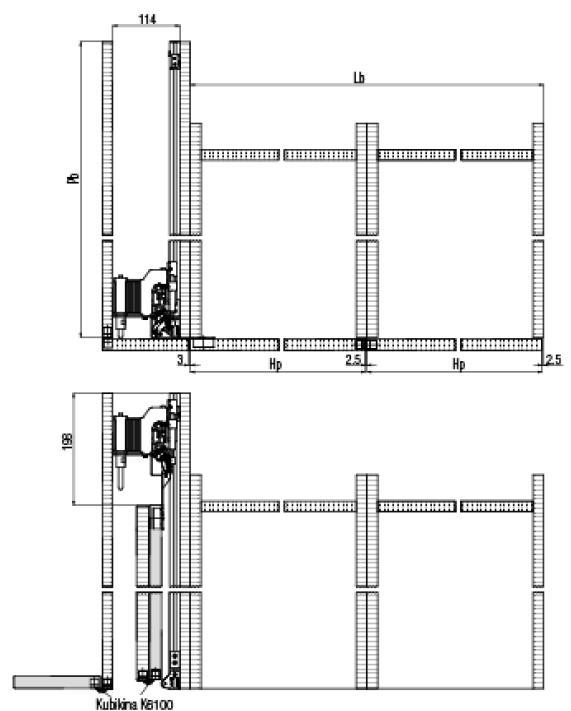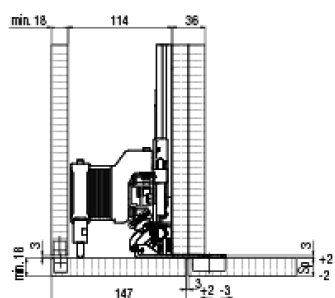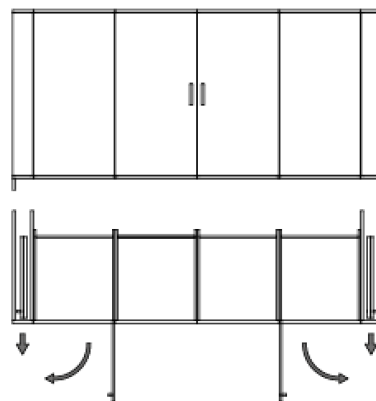


Kubikina, K8100



Batente da porta

Detalhes técnicos:

Acessórios para fixar e regular a porta (opcional)

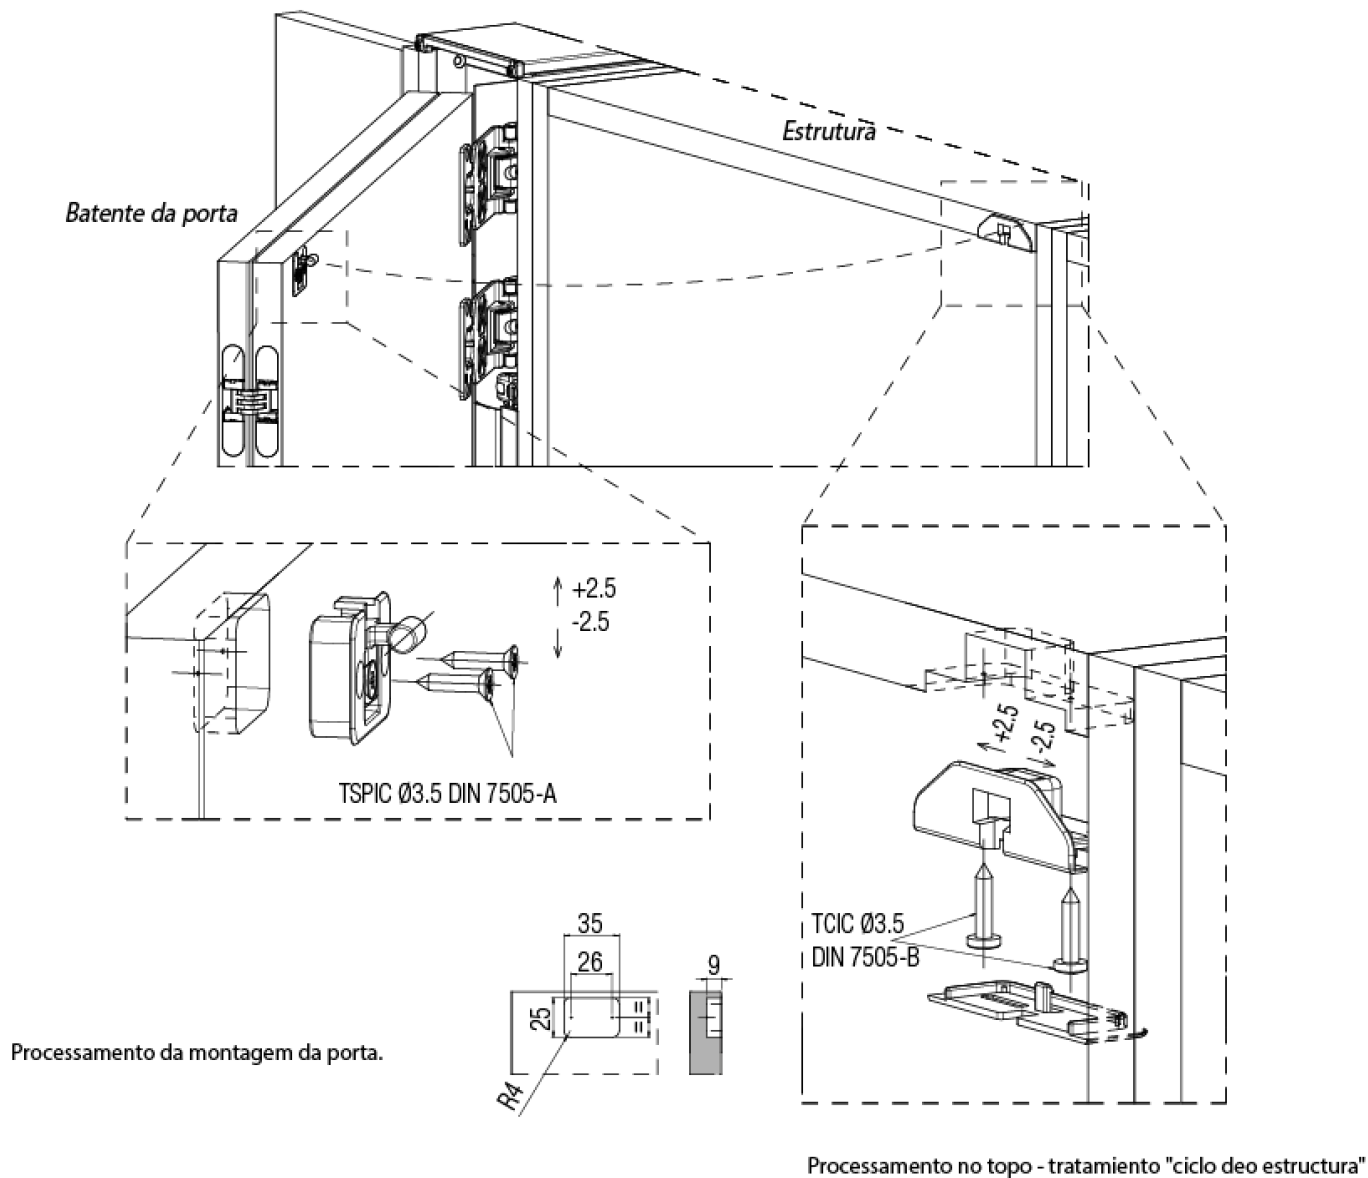


Posicionamento de acessórios para fixar e regular a porta

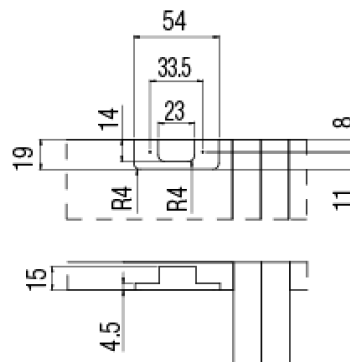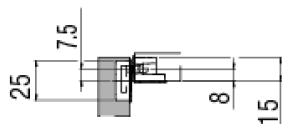


Detalhes técnicos:


Carro de suporte da guia (opcional)

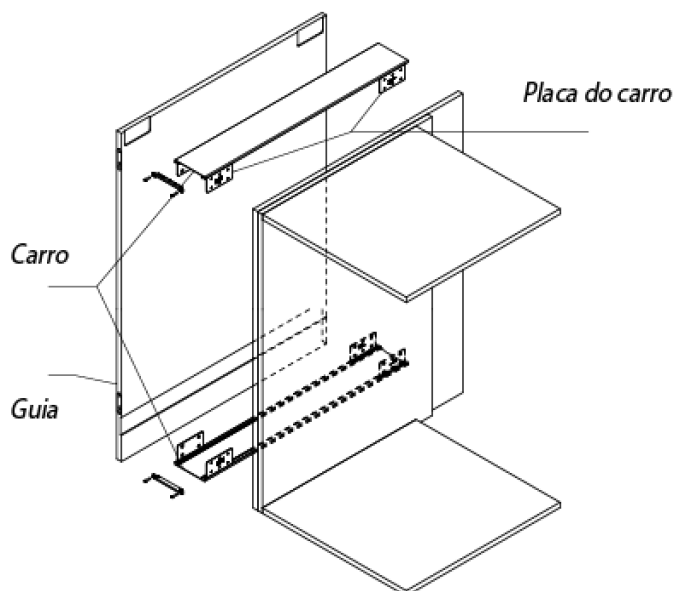


Mecanismo do painel (dimensões escolhidas pelo fabricante)

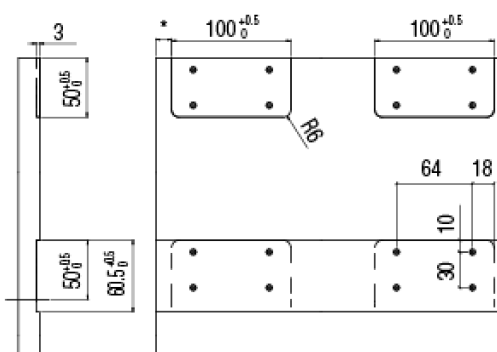


203.200.123.912 - TAPA COBERTURA SISTEMA KITCHENET PORTA DUPLA 2182 MM

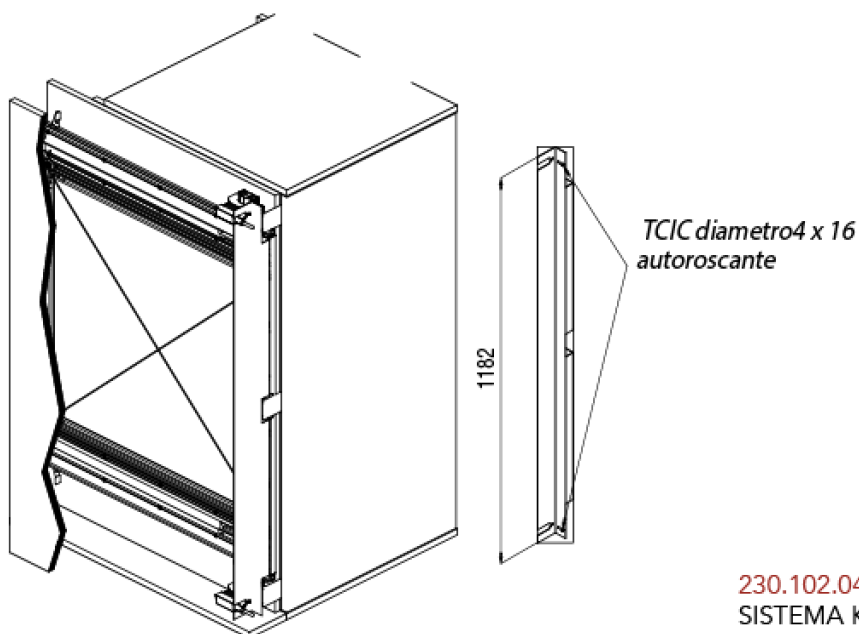

203.103.000.912 - FIXADOR 3 PEÇAS PARA PORTA SISTEMA KITCHENET

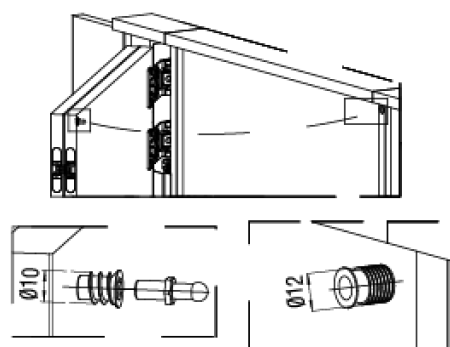


230.102.045.912 - KIT IMANES UNIÃO 2 PORTAS SISTEMA KITCHENET

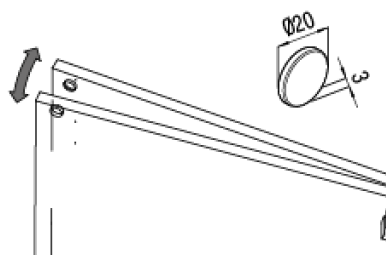

Hp= Altura da porta (1200-1400)
Sp= Espessura da porta (18-30)
Lp= Angula da porta
Pb= Profundidade da porta
Lb= angulo do móvel (2 portas)
- capacidade maxima da porta: 30 Kg
- sistema reversível.

Informação de montagem:

Ferramentas necessárias para instalação e regulação

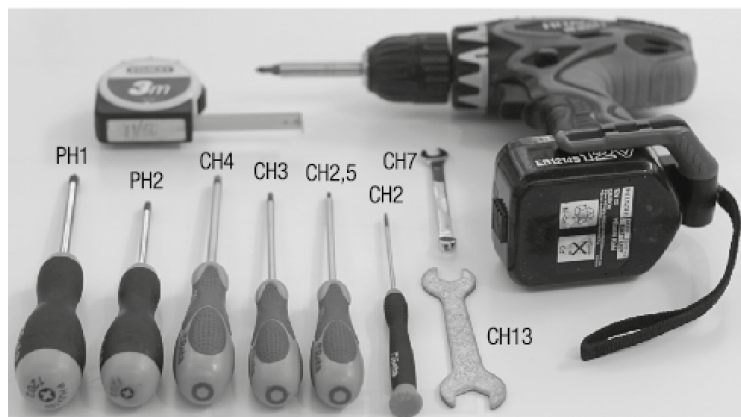

(1)




Desapertar a ferragem da tábua de embalagem.

(2)




Posicionar a ferragem no painel da estrutura.
Consultar medidas em desenhos técnicos.

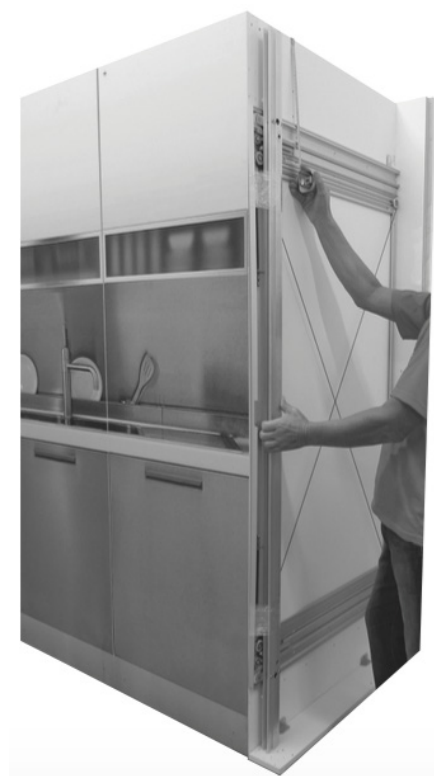


Informação de montagem:

(3)

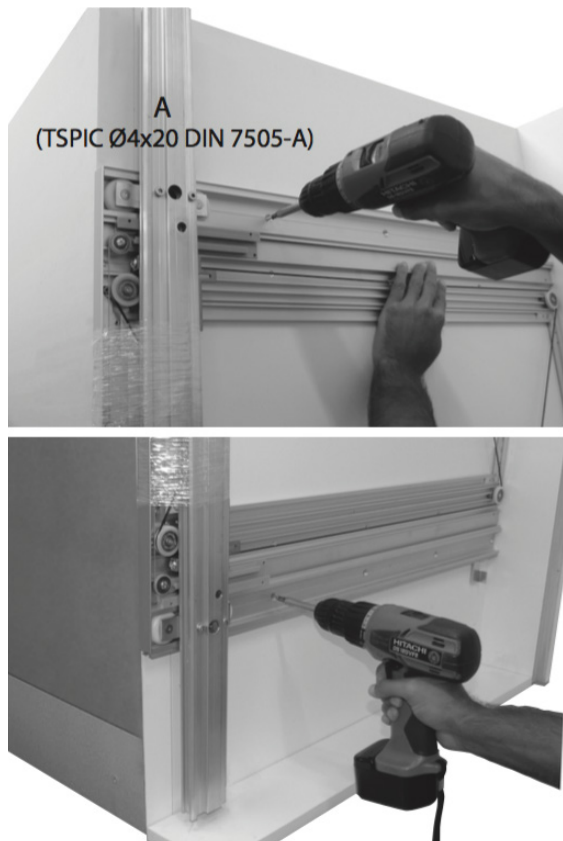


Fixar ferragens com os parafusos.

(4)

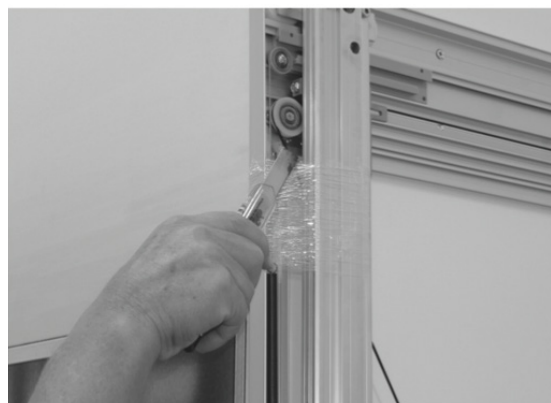

Corta a película de proteção


(5)

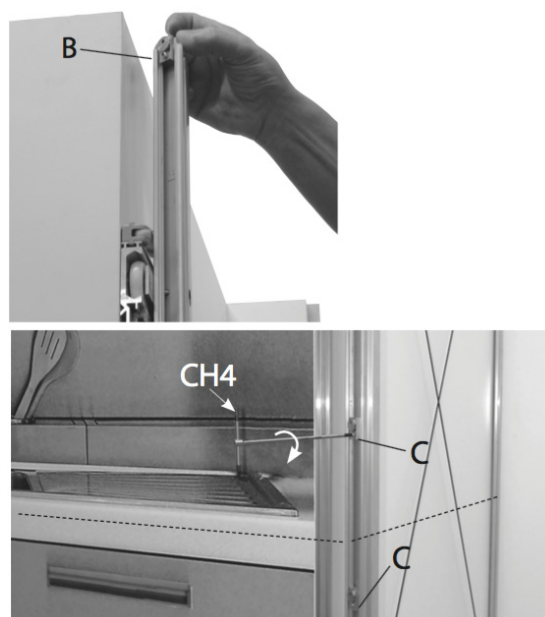

Inserir o regulador (B) em bloqueiar temporariamente.


Informação de montagem:

(6)

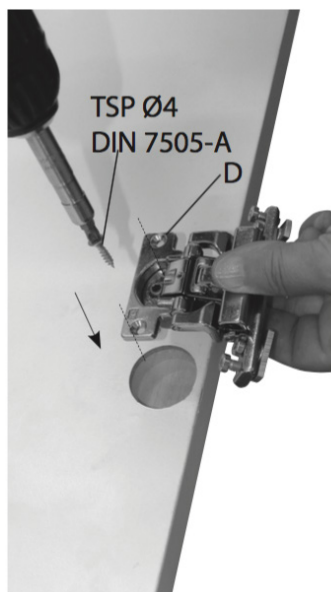


Instalação das dobradiças (D) e os ajustes na porta.

(7)

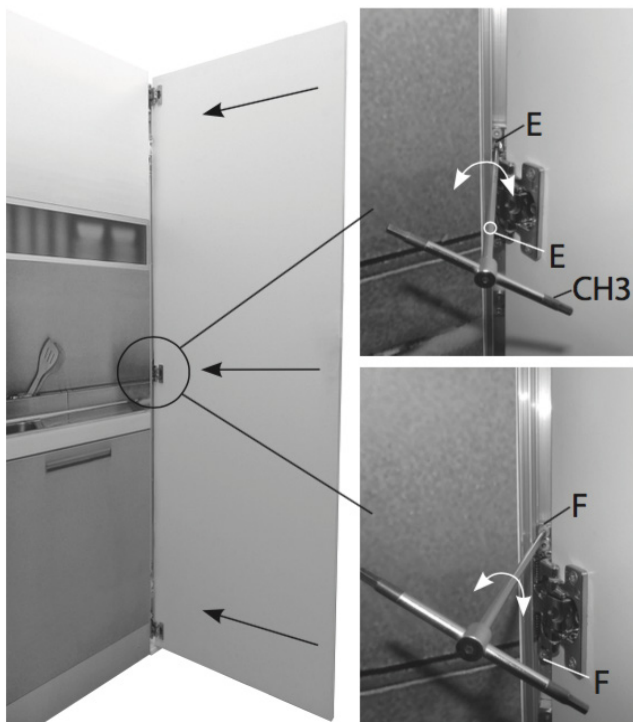

Alinhar a porta em altura e apertar bem (E) e os parafusos (F)


(8)

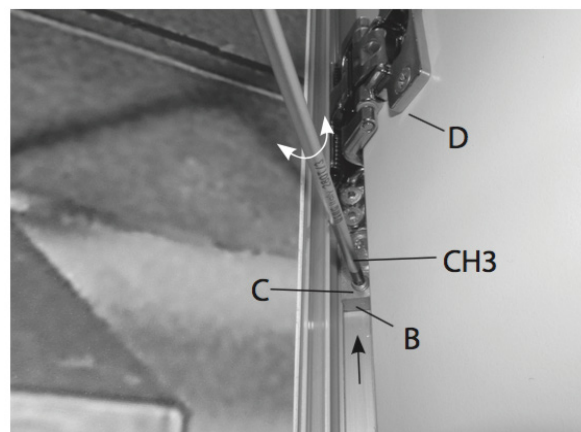

Apertar o regulador (B) e a dobradiça (D) e apertar o perno (C)


Informação de montagem:

(9)

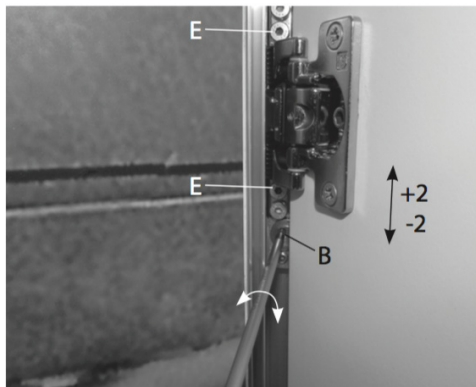




Soltar os parafusos (E). Regular a porta com o perno excêntrico (B) e apertar os parafusos (E).

(10)

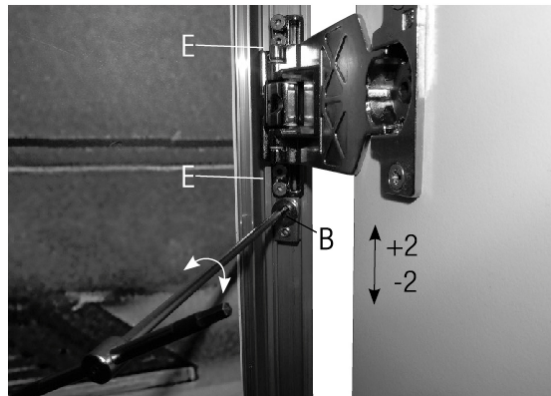

Soltar o parafuso (E). Regular a porta e apertar os parafusos (E).

(11)

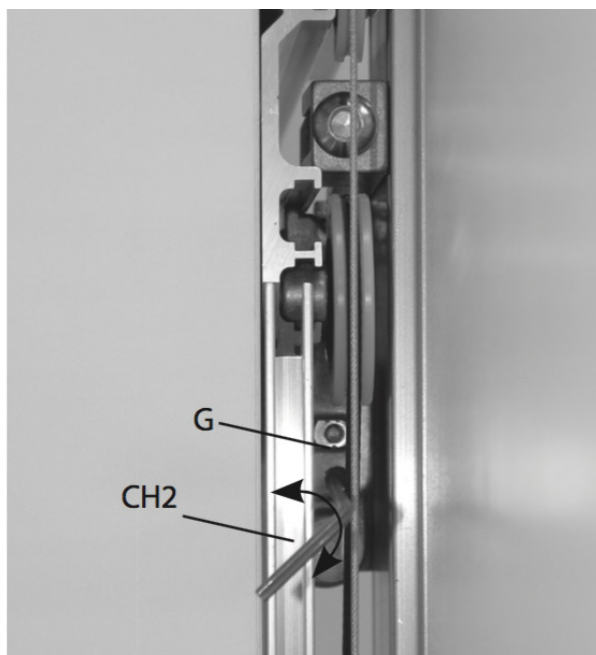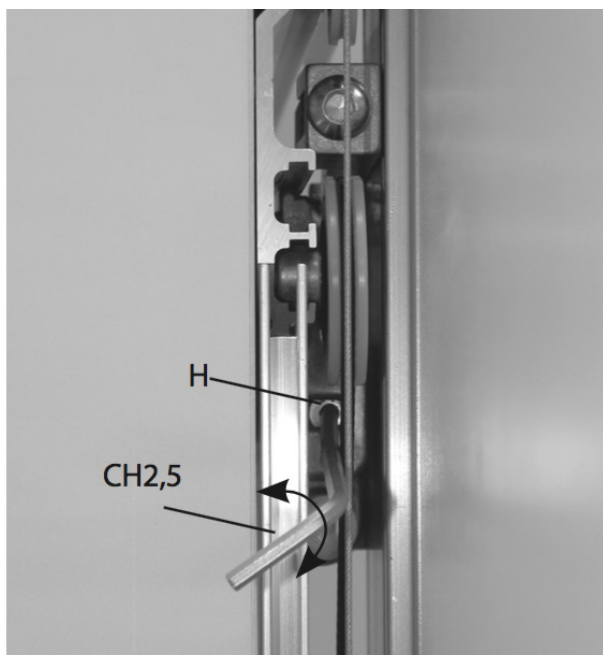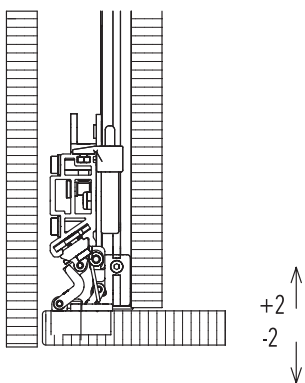


Informação de montagem:

(12)





Regular uniformemente a tensão do cabo mediante o parafuso.

(13)

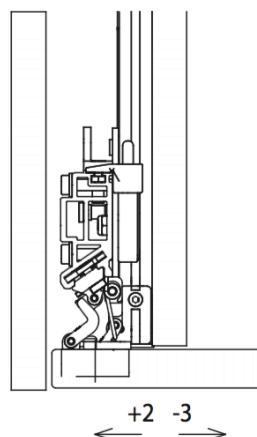


Folgar os parafusos (L) e regular a porta mediante o parafuso (M). Apertar o parafuso (L).

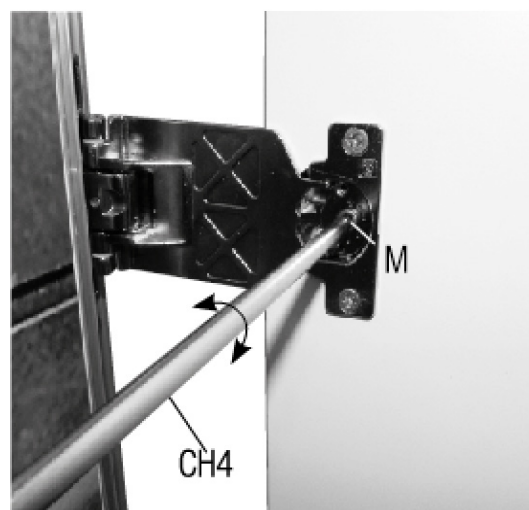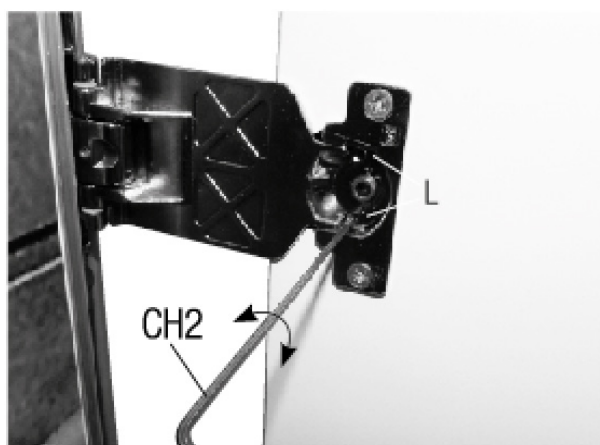


Informação de montagem:

(14)

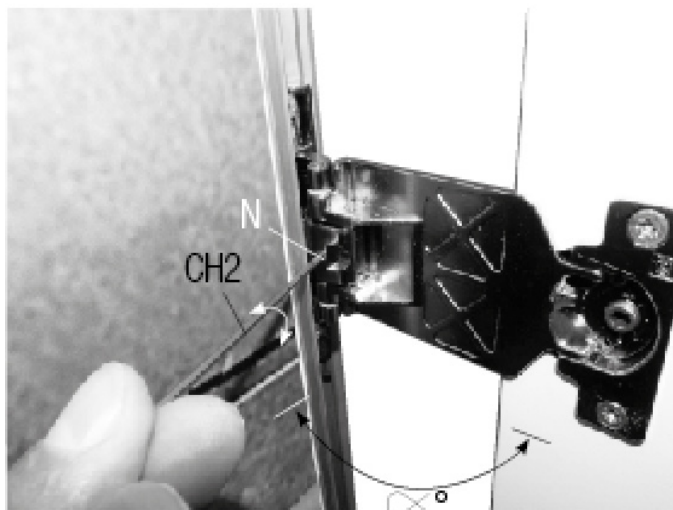


Regulação do ângulo de abertura do parafuso (N).

(15)

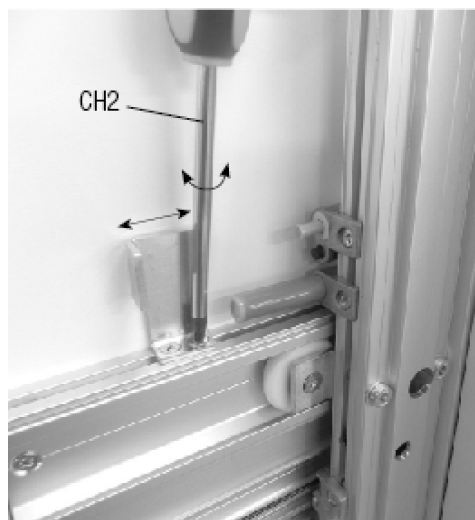

Se necessário regular o batente posterior (superior/ inferior) em funcionamento da altura da porta.



(16)

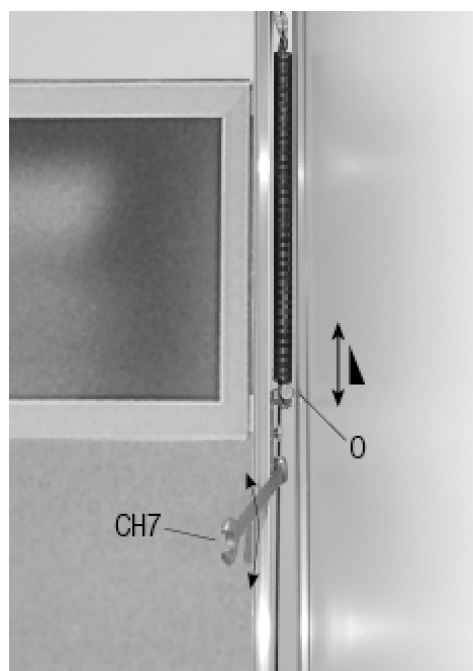

Se for necessário regular a extração da porta movendo o regulador (O).

Informação de montagem:

(17)

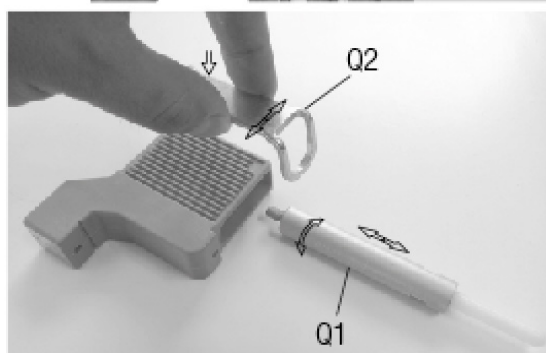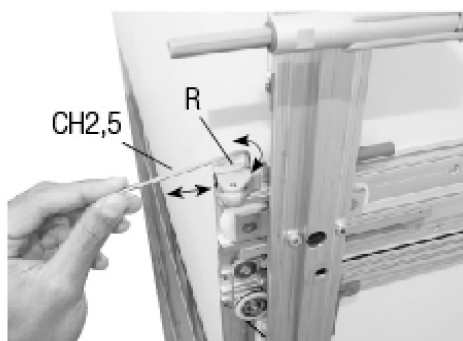

Ajustar abertura / fecho da porta mediante o ajuste e o suporte (Q1).
Se necessário ajustar a posição movendo o suporte.

(18)



Montagem da guia (P).
Para fixar, se aconselha o uso de silicone.



Informação de montagem: (OPCIONAL)


(19)



230.102.045.912

Colocar o mecanismo na parte superior da porta, como indicado no desenho técnico. Inserir os imãs nos seus locais

(20)

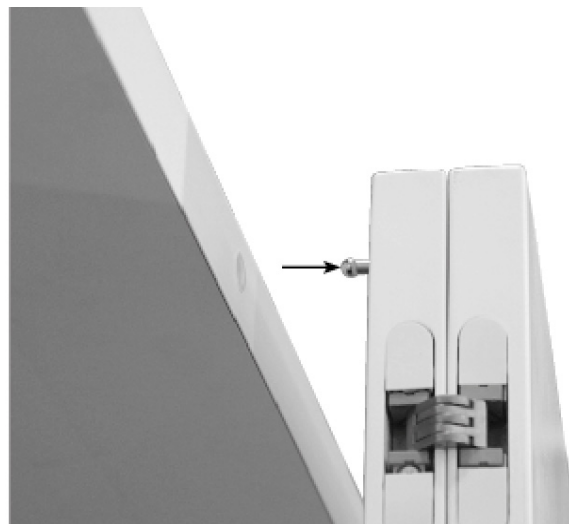

203.103.000.912

Colocar o mecanismo na porta, como indicado no desenho técnico. Inserir e apertar o acessório de fixação.


(21)



203.200.123.912 / 203.200.023.912


Inserir a tampa de fecho e apertar o parafuso de acordo com os suportes.

Informação de montagem:

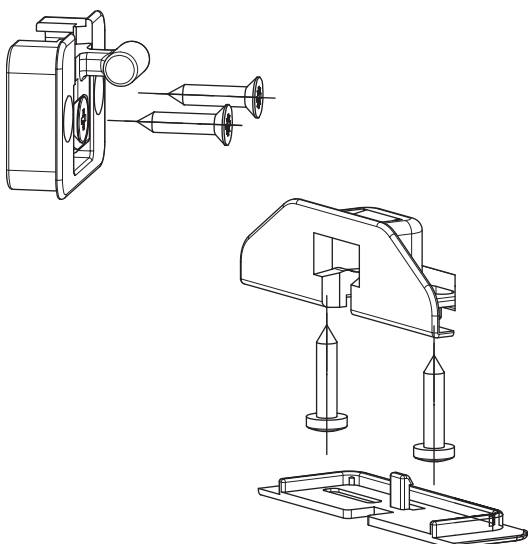

203.005.000.912

Mecanismo como indica no desenho técnico, introduzir o acessório nos alojamentos, ajustando manualmente os parafusos.

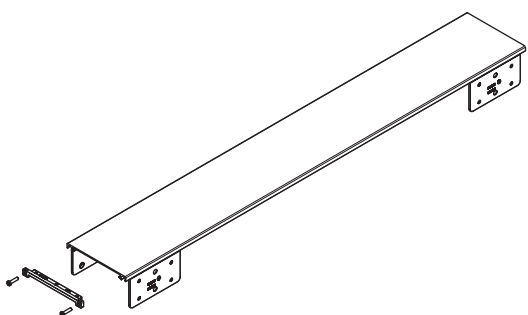

203.155.023.912

Mecanismo como indica no desenho técnico.




Aplicar as guias nos alojamentos com os parafusos.

Introduzir os carros e depois introduzir os topos da guia.

Ajustar a posição da roda em função da espessura da porta.

Sistema de portas de correr para armários

Este sistema tem uma capacidade de 43 KG

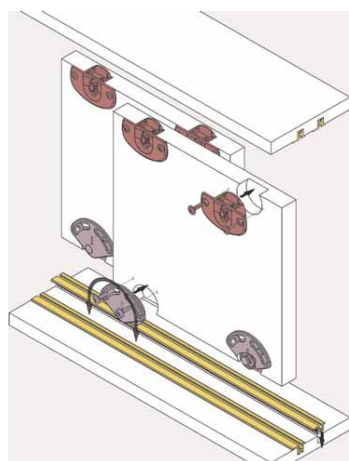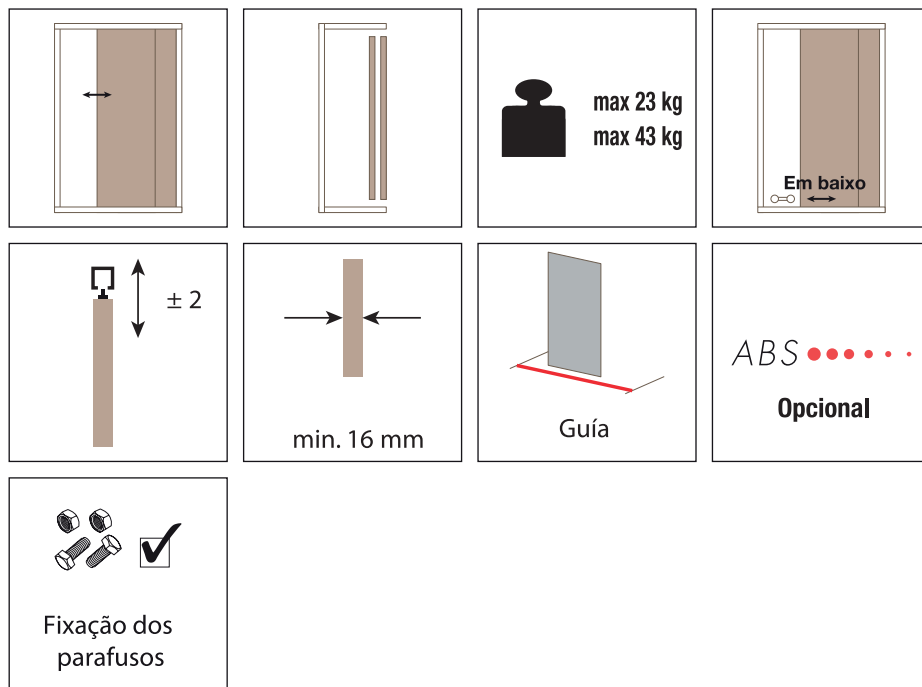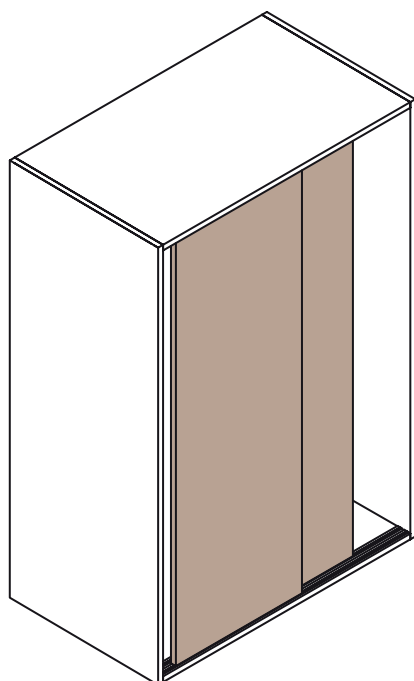

Acessórios compatíveis:

- Travão magnético para porta correr

403.300.160.912

403.310.700.912 - KIT FERRAGENS PARA 1 PORTA 23KG SISTEMA 310 7

403.310.900.912 - KIT FERRAGENS PARA 1 PORTA 43KG SISTEMA 310 9




400.310.006.912 - CALHA PORTA CORRER SUPERIOR / INFERIOR BRANCO 3000MM 310

400.310.007.912 - CALHA PORTA CORRER SUPERIOR / INFERIOR PRETO 3000MM 310


400.310.011.912 - CALHA PORTA CORRER SUPERIOR / INFERIOR CASTANHO 3000MM 310

406.310.000.912 - CALHA PORTA CORRER EMBUTIR SUPERIOR / INFERIOR ALUMÍNIO 3000MM 310

Detalhes técnicos:

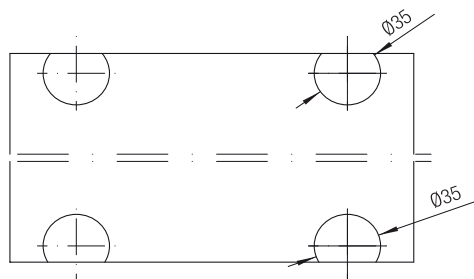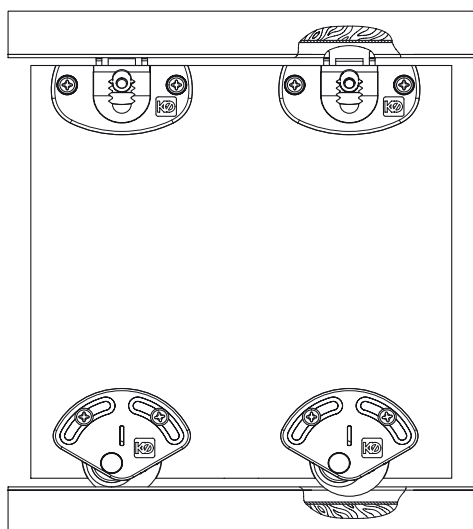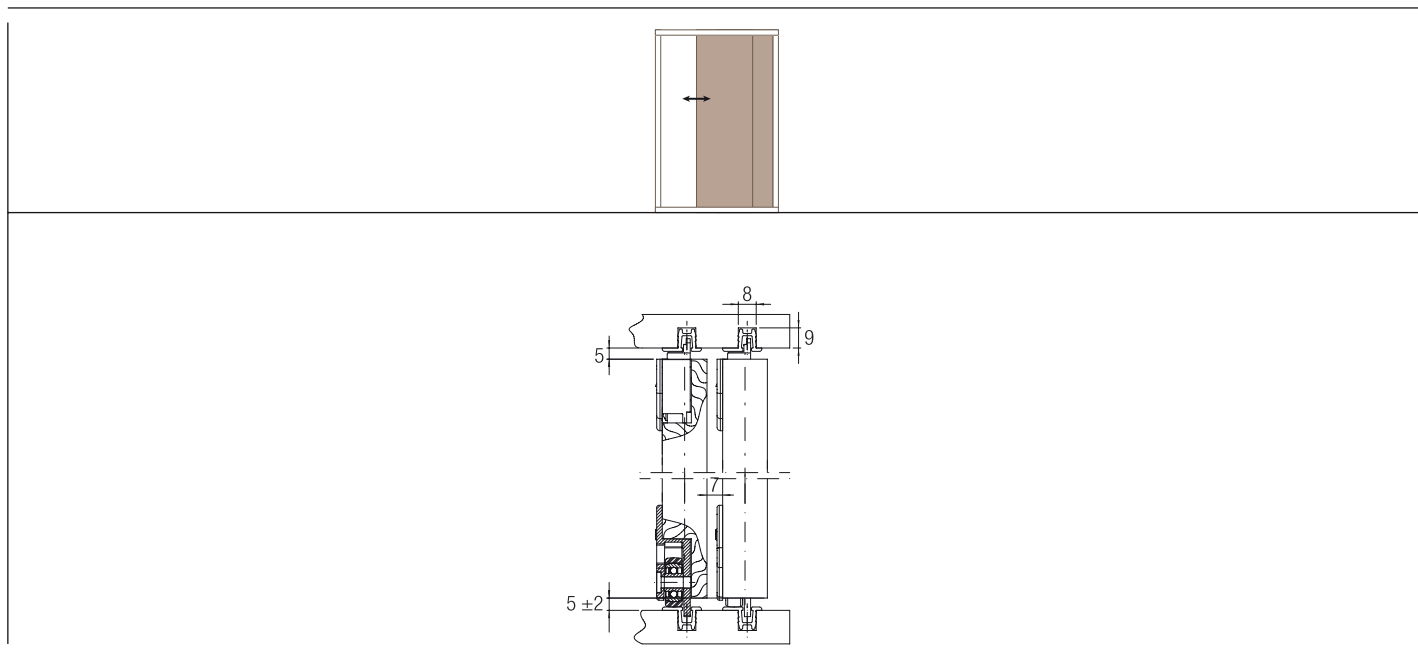

Capacidade max. da porta 23kg
System 0310 / 23

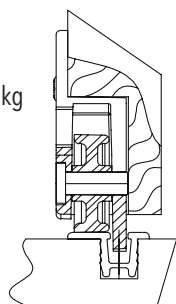

Capacidade max. da porta 43kg
Systema 0310 / 43

